

REFERENCIAS PARQUIZACIÓN

ELIMINACIÓN DE MALAS HIERBAS

Regar el terreno diariamente (unas dos semanas) para provocar que germine toda la mala hierba que esté enterrada para luego usar un herbicida total, reempliendo el tratamiento a la semana sin dejar de regar

LABRADO

Remover la tierra, descompactándola, dejando la tierra libre de terrones, para eliminar las malas hierbas ; Se hace a unos 20 – 30 cm. de profundidad como mínimo, pasando todas las veces necesarias hasta conseguir una tierra lo más descompactada posible. Aprovechar para quitar desechos, como piedras, plásticos, raíces, etc.

IMPLEMENTACIÓN DE SUBSTRATO

Si el suelo es muy arenoso o pobre en nutrientes, aplicarle una enmienda orgánica (estiércol, mantillo, turba, etc.). Si es muy arcilloso, con tendencia al encharcamiento, se cambiara la tierra removida por arena en un espesor aproximado de 15 cm, y sobre este relleno una mezcla de tierra negra libre de arcilla y tierra de monte, (mantillo). El espesor aconsejable que debe tener un césped natural de tierra vegetal son 10 cm. como mínimo.

ABONADO DE FONDO



Consiste en incorporar fertilizante. Las dosis pueden variar dependiendo del tipo de suelo o variedad de césped natural que se implante. De manera general se puede abonar con 6 Kg. por cada 100 m.² de 15-15-15 (llamado comúnmente “triple 15”) que contiene proporciones de Nitrógeno, Fósforo y Potasio a partes iguales.

NIVELADO

Todas las labores anteriores habrán producido desniveles y acumulaciones de tierra. Para evitar que en el futuro se vea con ondulaciones hay que nivelar el terreno. rastillando. Evitar depresiones donde se podrían formar charcos en épocas de lluvias, o con el riego, rellenando con la mezcla de tierra anteriormente mencionada. Esta labor también permite eliminar piedras, palos, raíces y demás elementos o residuos que pueden resultar molestos en el futuro.

SIEMBRA

La siembra puede ser por Semilla, Tepe, o estolones. La características del césped a colocar debe ser, de resistencia al transito peatonal, poco exigente en riego, que tolere las sombras, preferentemente adaptado a la zona climática de la Ciudad de Corrientes.

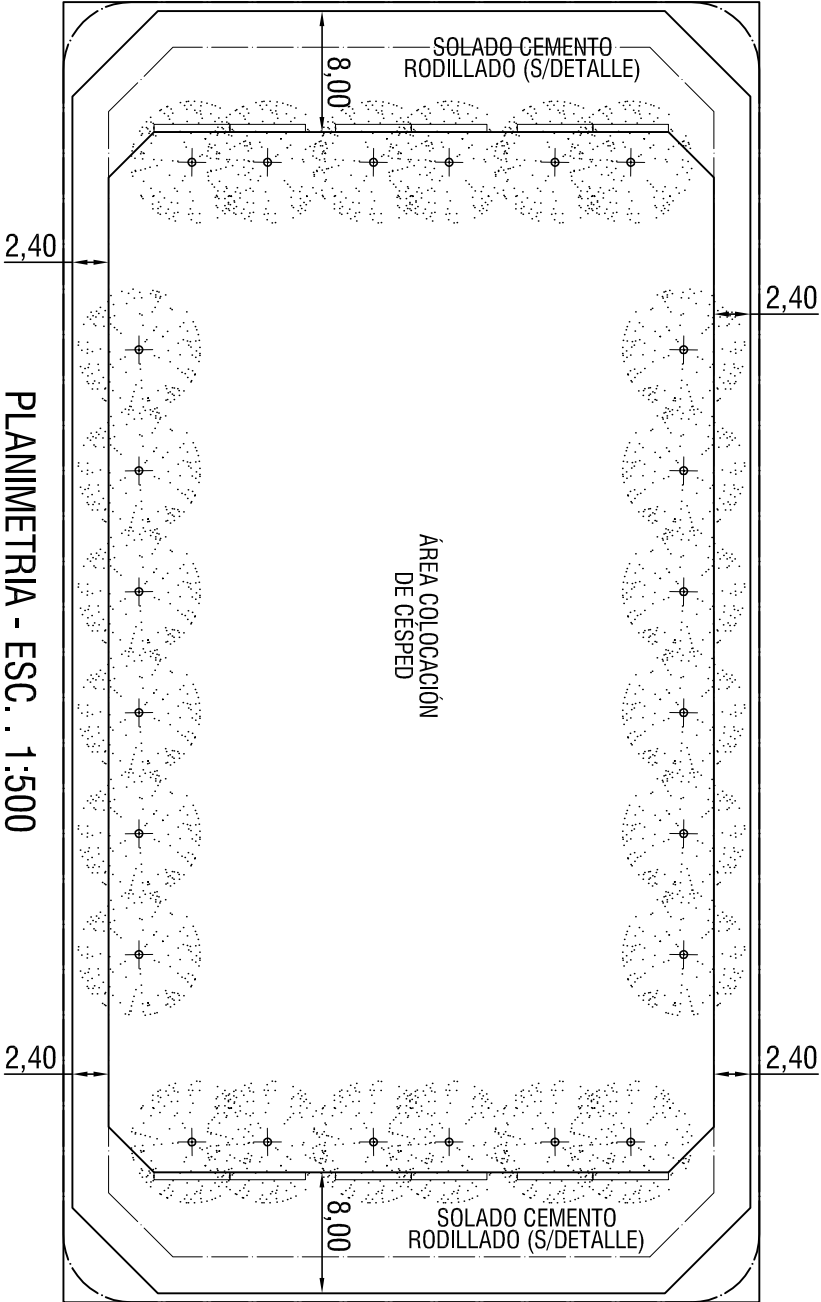

SENDERO PEATONAL MUNICIPAL

Ancho en lados cortos (donde se ubican los asientos): 8,00 m.

Ancho en lados largos: 2,40 m.

Contrapiso de H° pobre de 10 cm.

de espesor sobre terreno natural.

Terminación: cemento rodillado.

Cordones: de hormigón.

Juntas de dilatación: Cada 3,00 m. (máx.)

ARBORIZACION:

Se plantaran árboles de porte mediano.

Alturas entre 5 a 10 m, circunferencia de copa 5 y 8 m.


Mantener una separación entre plantas de 6 a 10 m,

según el porte de las especie elegidas.

Cantidad: 0,5 Árbol por vivienda



SECTORIZACIÓN - ESC. 1:1000

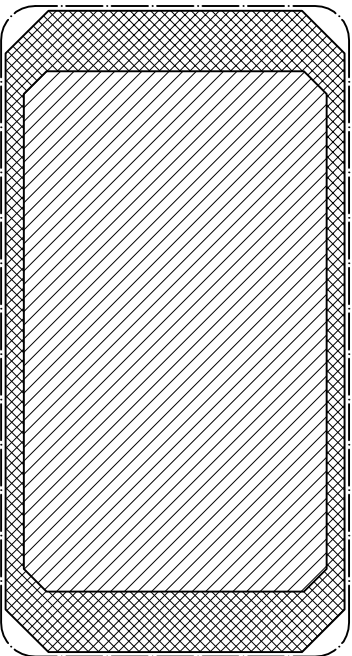

ESPECIES RECOMENDADAS:

Fresnos (Fraxinus Americana)

Crespon(Lagerstroemia Indica)

Ligustro Dorado (Ligustrus Lucidum)

Lapachillo (Poecilanthe parviflora)

Palo Amarillo (Terminalia Australis)


Catalpa (Catalpa bignonioides)

ASIENTOS

Serán de hormigón armado (según detalle)

Longitud de cada módulo: 3,00 m.

Parámetro de cantidad: 0,50 m. lineal de asiento por vivienda.

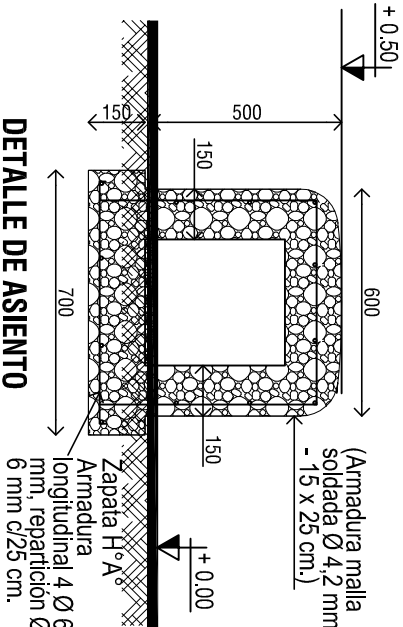

DETALLE DE ASIENTO

Arq. SERGIO S. SAYBEL
GERENTE AIC
PLANTEAMIENTO Y PROYECTO
INSTITUTO DE VIVIENDA CORRIENTES