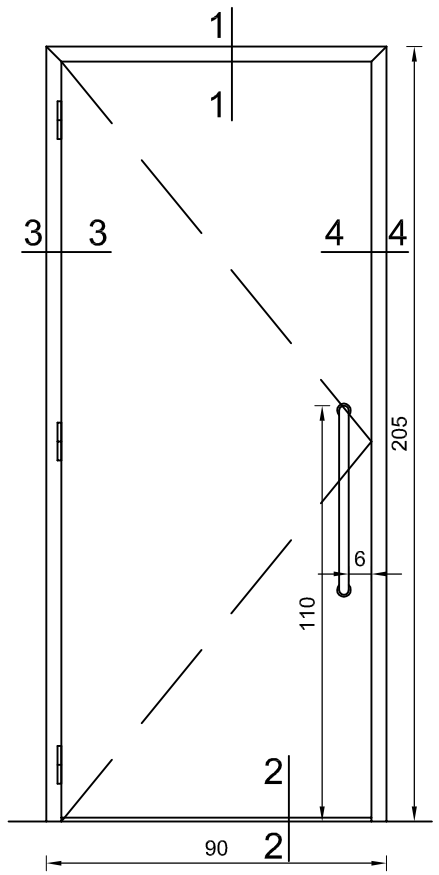

VISTA INTERIOR - Esc.: 1:20

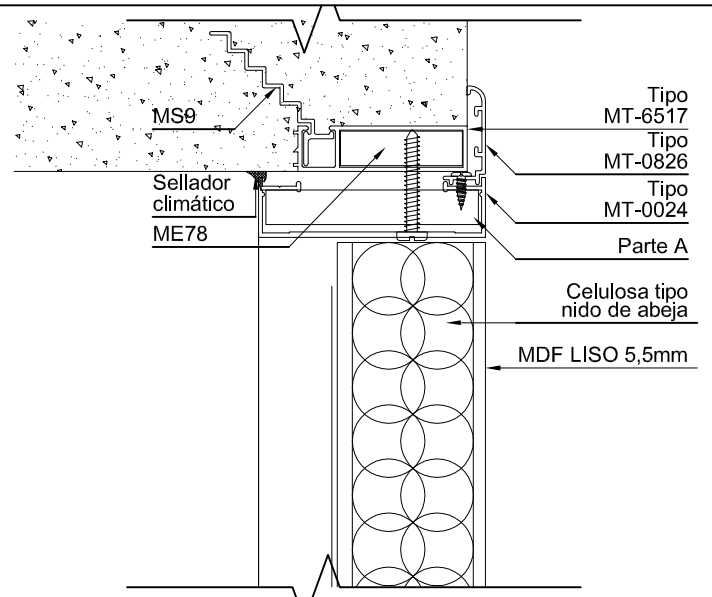

CORTE 1-1 - Esc.: 1:2.5

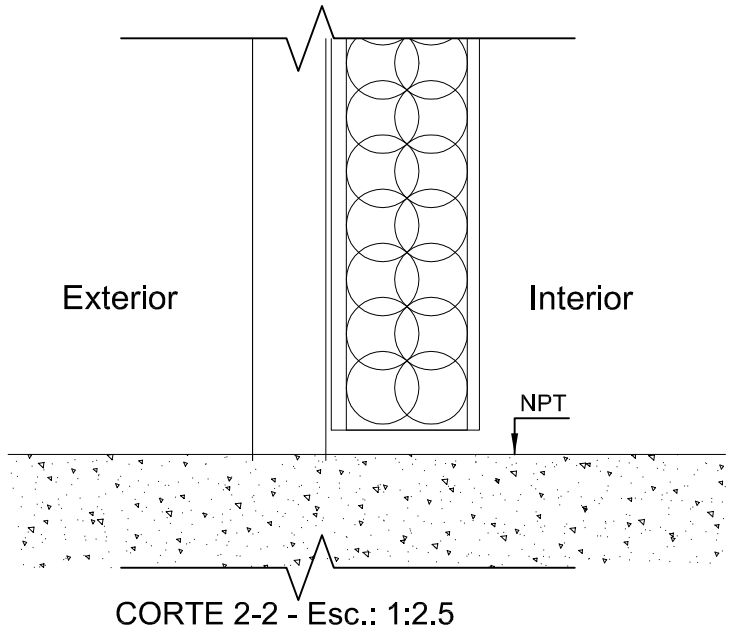

CORTE 2-2 - Esc.: 1:2.5

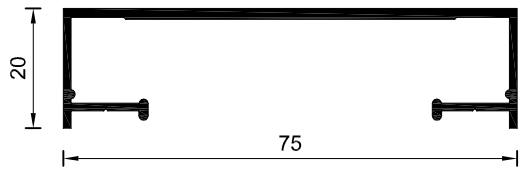

Tipo MT-0024
Marco puerta vaivén
Peso estimado: 0.578 Kg/m
Largo STD: 6150 mm



Tipo MT-0829
Contramarco
Peso estimado: 0.197 Kg/m
Largo STD: 6030 mm

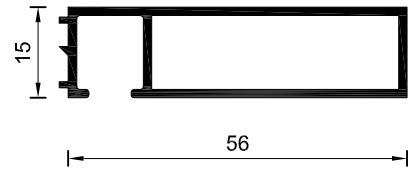

Tipo MT-6517
Premarco
Peso estimado: 0.532 Kg/m
Largo STD: 6200mm

PERFILES, HERRAJES Y ACCESORIOS - Esc.: 1:1.25

FORMA DE ABRIR	COMÚN DE UNA HOJA.
MARCO	Aluminio color blanco Perfil tipo MT-2965 (0.556KG/M).
PREMARCO HOJA	Perfil tipo MT-6517 (0.743KG/M).
HOJA	Puerta tipo placa, compuesta por un bastidor de pino de primera, con relleno de celulosa tipo nido de abeja, enchapada en ambas caras con chapas de MDF de 5,5 mm con-formando un espesor final de 44 mm de hoja.
CONTRAMARCO	Perfil tipo MT-0829 (0.129KG/M)
HERRAJES Y ACCESORIOS	Cerradura: Kallay 5023 vaiven Manija: dos (2) barras fijas en posición vertical línea ESPACIO de FERRUM tipo VEFR5 prepintado blanco. Se cubrirá la fijación mediante embellecedores del mismo color. Bisagra: Tipo vaivén niqueladas de fijación en tres tornillos Felpas: Parte "H"
TERMINACION HOJA	2 (dos) manos de sellador tapaporos, fondo blanco y 2 (dos) manos de esmalte sintético (color a determinar)
CANTIDAD	Dos (2) (reemplazando dos cantidades de la carpintería P3)

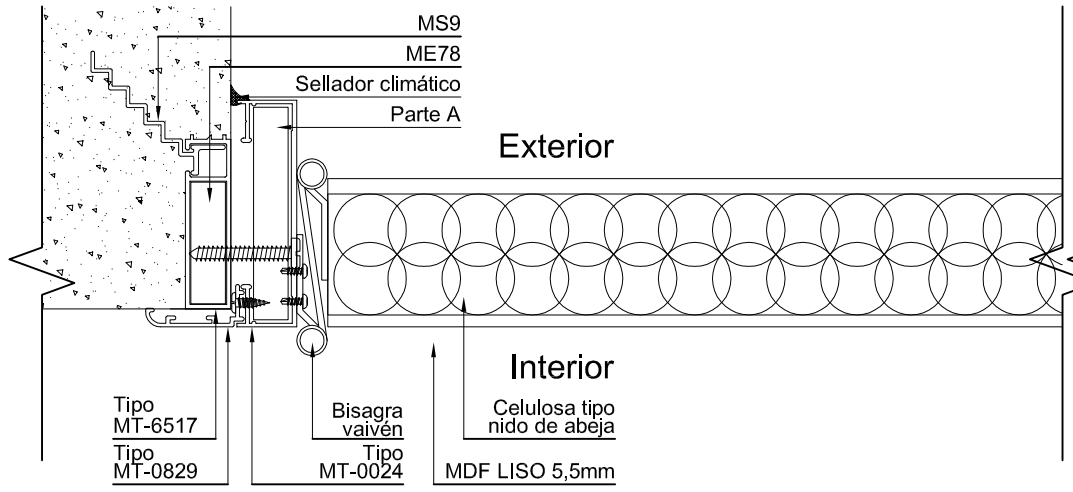

CORTE 3-3 - Esc.: 1:2.5

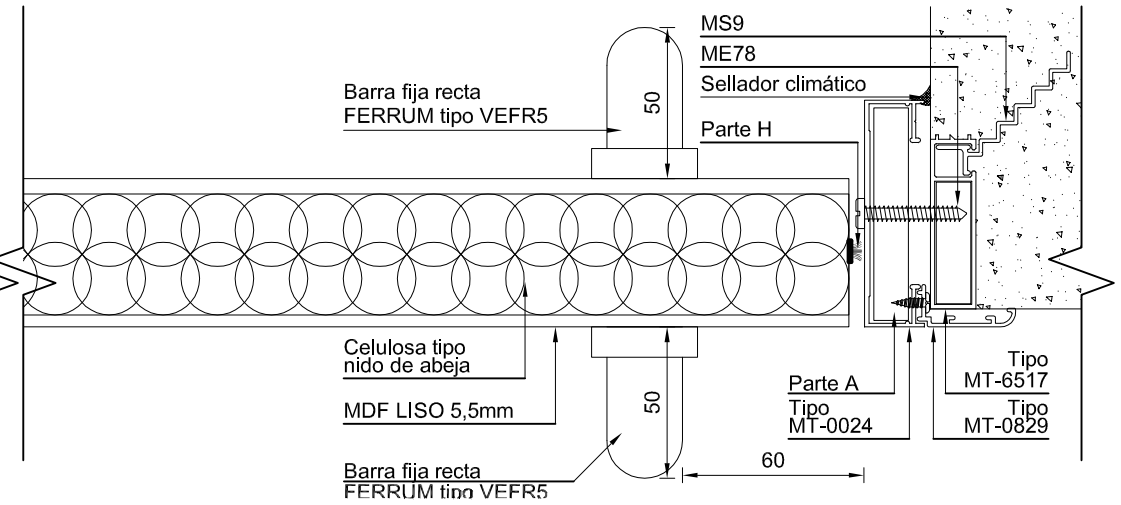

CORTE 4-4 - Esc.: 1:2.5

1/TODAS LAS MEDIDAS, COTAS, NIVELES Y CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTROLADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA. 2/LOS PRESENTES PLANOS Y/O DETALLES SE COMPLEMENTAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Y GENERALES, DETALLES TECNICOS TIPO Y TODA OTRA DOCUMENTACION QUE COMPONE EL SIGUIENTE LEGAJO. 3/EL CONTRATISTA DEBERA TENER EN CUENTA CUALQUIER TRABAJOO DETALLE QUE SE HAYA OMITIDO EN LOS PLANOS Y/O EN ELE RESTO DE LA DOCUMENTACIÓN LICITARIA YA QUE LAS INSTALACIONES DEBERAN QUEDAR EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. A TAL EFECTO ES CONVENIENTE QUE EL CONTRATISTA VERIFIQUE EN OBRA LOS TRABAJOS A EJECUTAR A FIN DE EVALUARLOS Y COTIZARLOS CORRECTAMENTE. ESTAS NOTAS SON VALIDAS PARA LA TOTALIDAD DEL LEGAJO.

Arq. SERGIO S. SVIBEL
GERENTE A/C
PLANEAMIENTO Y PROYECTO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE CTES.

INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES	Obra: PROTOTIPO INVICO UNIVERSAL II			Plano: CARPINTERIA DETALLE P4 (para prototipos destinados a usuarios con discapacidad motriz)	21
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS					
DEPARTAMENTO DE PROYECTO	Fecha:	Proyecto: ARQ. LUIS BEJARANO	Dibujo: ARQ. AGUSTÍN ORUÉ	Revisión: ARQ. LUIS BEJARANO	Escala: 1:1,25 - 1:2,5 - 1:20

InViCo
161
FOLIO N°