

3,00 mts



Gobierno
Provincial



Arriba
Corrientes

Tipo de Trabajos *(ej. Refacción y Ampliación)*

Nombre de la Obra

Localidad - DEPARTAMENTO

Presupuesto

\$ 0.000.000.-

Plazo de Obra

XXX
días

Empresa

Marca o
Nombre

Representante Técnico

Proyectista

Inspector de Obras

Financiamiento

nombre y apellido

nombre y apellido


nombre y apellido

fuentes



175

FOLIO N°

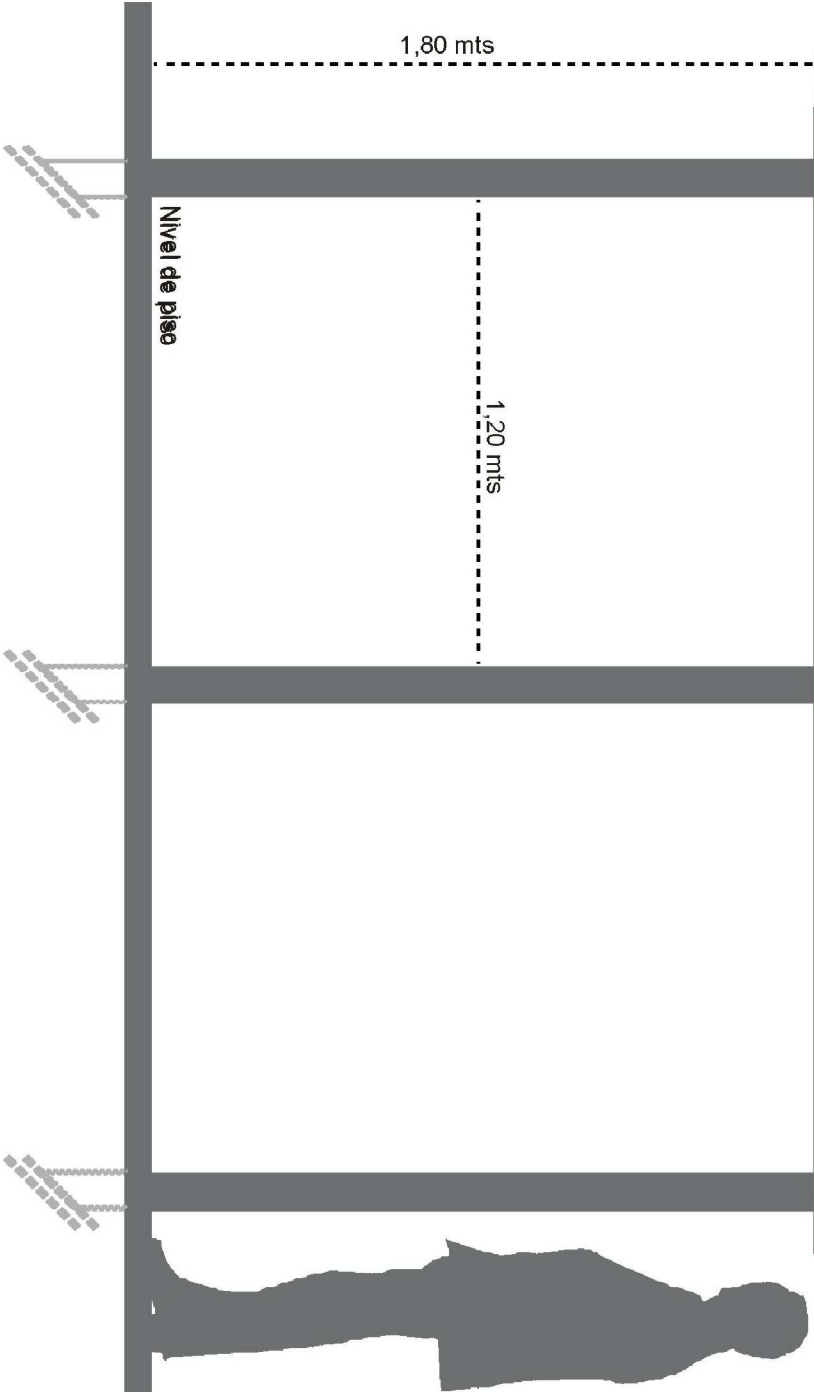

Modelo Nuevo Cartel de Obra

Medidas 3 x 2 metros

- Gráfica
- Tipografías: ploteo de corte con vinilo de un año de garantía.
- Negro: tipo PANTONE black.
- Verde: PANTONE 368 ó Alba Dulux Verde Jardín 962 47
- Celeste: tipo PANTONE 299u
- Escudo: ploteo de impresión con tecnología chorro de tinta al solvente con protección UV, tipo VUTEK.
- Sostén
- Caño redondo de 4 pulgadas de diámetro y 4mm de espesor de pared. Enterrado 1 metro y reforzado con zapata de hormigón de 10 cm.

- Bastidor
- Armado en caños de 25x25mm y 1,2mm de espesor. Clavadura de la chapa al bastidor con remaches pop de aluminio de 35mm y separación entre remaches de no menos de 10cm.
- Cartel
- Chapa calibre 24, doble decapada, con doble mano de pintura, antioxido y esmalte sintético en ambas caras.

NOTA:

EL COLOR VERDE DEL FONDO DEL CARTEL, RESPONDE A LA DESIGNACIÓN:
"VERDE PANTONE 368" DEBIÉNDOSE RESPETAR EL MISMO COLOR DE
MANERA UNIFORME PARA LA TOTALIDAD DE ESTE FONDO, MÁS ALLÁ DE LA
DIFERENCIA VISUAL QUE SE APRECIE EN LA IMÁGEN DIGITAL.

Arq. SERGIO S. SYMBEL
GERENTE A/C
PLANEAMIENTO Y PROYECTO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES



INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES		Obra:		PROYECTO INVICO		Plano:	
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS		UNIVERSAL II		CARTEL DE OBRA			
DEPARTAMENTO DE PROYECTO		Fech:	Proyeto:	Dibuj:	Archiv:	Escal:	
		NOVIEMBRE/2016	ARQ. LUIS BELAMANO	ROBERTO RAAL	VIVIENDA/PI/61	S/E	

35

1/ TODAS LAS MEDIDAS, COTAS, NIVELES Y CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTROLADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA. 2/ LOS PRESENTES PLANOS Y/O DETALLES SE COMPLEMENTAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Y GENERALES, DETALLES TECNICOS TIPO Y TODA OTRA DOCUMENTACION QUE COMPONE EL SIGUIENTE LEGAJO. 3/ EL CONTRATISTA DEBERA TENER EN CUENTA CUALQUIER TRABAJO DETALLE QUE SE HAYA OMITIDO EN LOS PLANOS Y/O EN EL RESTO DE LA DOCUMENTACION, LUCHARA YA QUE LAS INSTALACIONES DEBERAN QUEDAR EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO A TAL EFECTO ES CONVENIENTE QUE EL CONTRATISTA VERIFIQUE EN OBRA LOS TRABAJOS A EJECUTAR A FIN DE EVALUARLOS Y COTIZARLOS CORRECTAMENTE. ESTAS NOTAS SON VALIDAS PARA LA TOTALIDAD DEL LEGAJO.