




CALLE S/N




Cont. Calle SUIPACHA

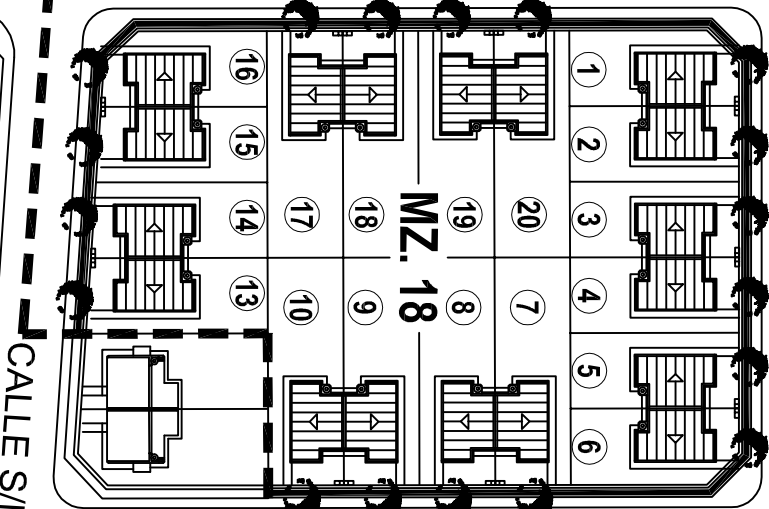

Calle Proyectada

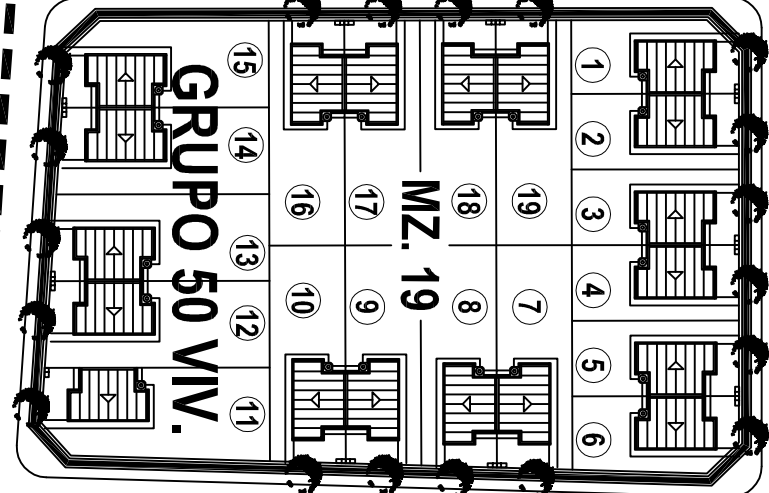


CALLE S/N

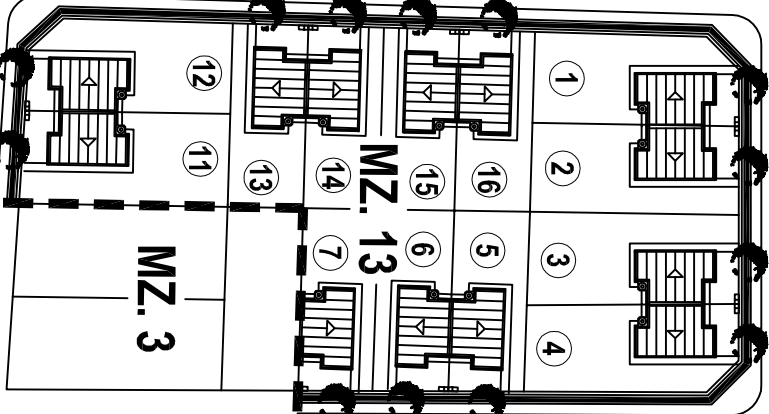


9 DE JULIO





GRUPO 30 VIV.

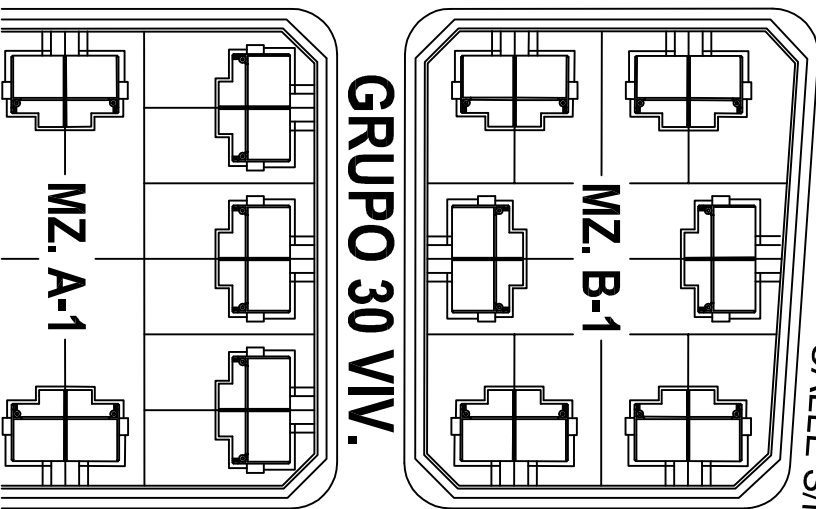



MZ. A-1

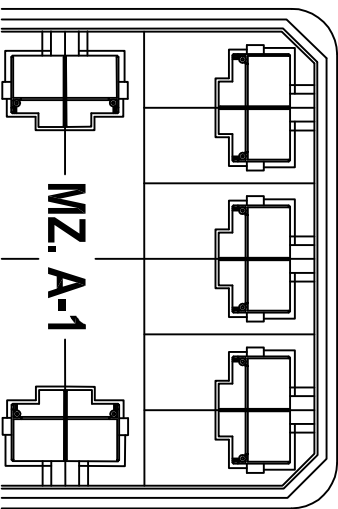

CALLE S/N

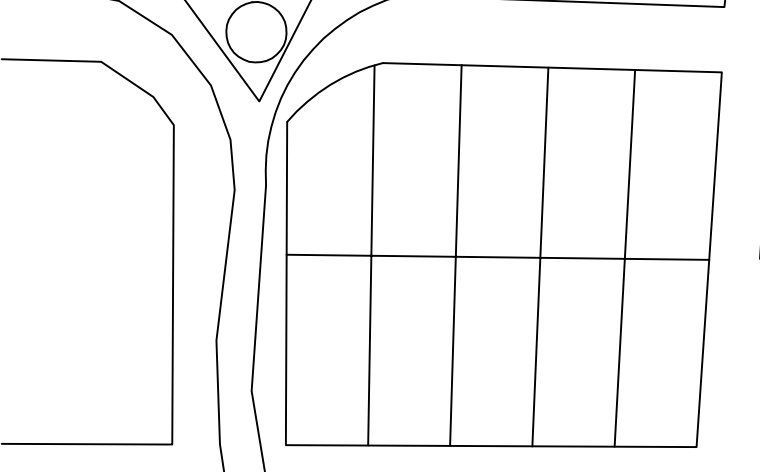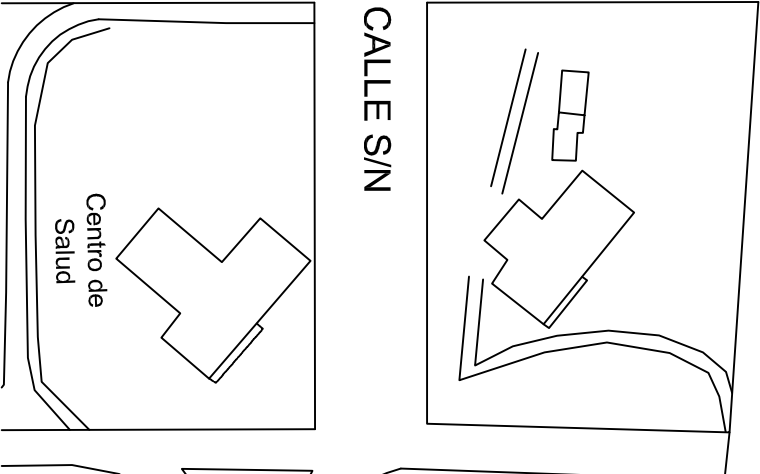

Centro de Salud

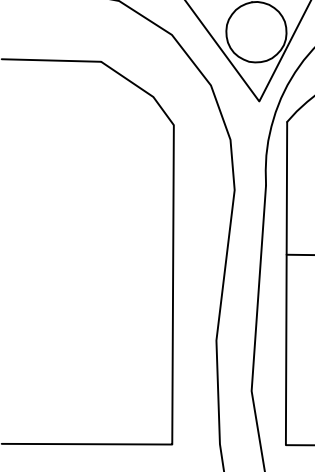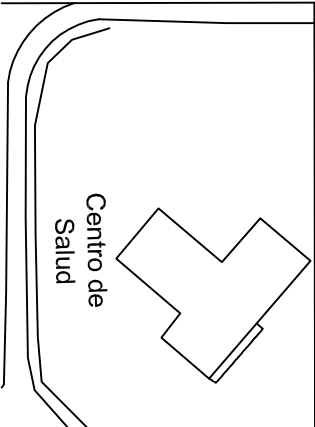


REFERENCIAS

EN TODO EL PERIMETRO DE LOTE (LINEA MUNICIPAL Y MEDIANERA)

Alambrado de DOS (2) hilos de alambre galvanizado. Con postes de madera (eucaliptus) de 2" x 2" de 80 cm. de altura (40 cm. sobre nivel de terreno) cada 3 m. (aproximadamente) y 4" x 4" de 80 cm. de altura en esquinas.-

SENDERO PEATONAL MUNICIPAL

- Ancho: 1,20 m. Contrapiso de Hº pobre de 10 cm. de espesor sobre terreno natural.
- Terminación: cemento rodillado.
- Cordones: Hormigón Armado.



ARBORIZACION:

Fresnos: En loteo: cantidad uno (1) por cada vivienda.


PROTOTIPO UNI II (UNIVERSAL II)

Retiro de línea municipal = 3.00 m.



PLANIMETRÍA - ESC.: 1:1000

1./TODAS LAS MEDIDAS, COTAS, NIVELES Y CANTIDADES DEBERÁN SER VERIFICADAS Y CONTROLADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA. 2./LOS PRESENTES PLANOS Y/O DETALLES SE COMPLEMENTARÁN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES Y GENERALES, DETALLES TÉCNICOS TIPO Y TODA OTRA DOCUMENTACIÓN QUE COMPONE EL SIGUIENTE LEGAJO. 3./EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA CUALQUIER TRABAJO DETALLE QUE SE HAYA CAMBIADO EN LOS PLANOS Y/O EN EL RESULTADO DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A QUE LAS INSPECCIONES DEBERÁN QUEBRAR EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. A TAL EFECTO ES CONVENIENTE QUE EL CONTRATISTA VERIFIQUE EN OBRA LOS TRABAJOS A EFECTUAR A FIN DE EVITARLOS Y CONTINUAR CORRECTAMENTE. ESTOS NOTAS SON VÁLIDAS PARA LA TOTALIDAD DEL LEGAJO.



INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTO

50 VIVIENDAS
ALVEAR - CORRIENTES

Plano:
LOTEO Y PLANIMETRÍA

016

Arq. SERGIO S. SANCHEZ
PROYECTO Y DISEÑO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES