1/TODAS LAS MEDIDAS, COTAS, NIVELES Y CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTROLADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA. 2/LOS PRESENTES PLANOS Y/O DETALLES SE COMPLEMENTAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Y GENERALES, DETALLES TECNICOS TIPO Y TODA OTRA DOCUMENTACION QUE COMPONE EL SIGUIENTE LEGAJO. 3/EL CONTRATISTA DEBERA TENER EN CUENTA CUALQUIER TRABAJO DETALLE QUE SE HAYA OMITIDO EN LOS PLANOS Y/O EN EL RESTO DE LA DOCUMENTACIÓN LICITATORIA YA QUE LAS INSTALACIONES DEBERAN QUEDAR EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. A TAL EFECTO ES CONVENIENTE QUE EL CONTRATISTA VERIFIQUE EN OBRA LOS TRABAJOS A EJECUTAR A FIN DE EVALUARLOS Y COTIZARLOS CORRECTAMENTE. ESTAS NOTAS SON VALIDAS PARA LA TOTALIDAD DEL LEGAJO.

ARBORIZACIÓN

Esc. 1:50 Esc. 1:25

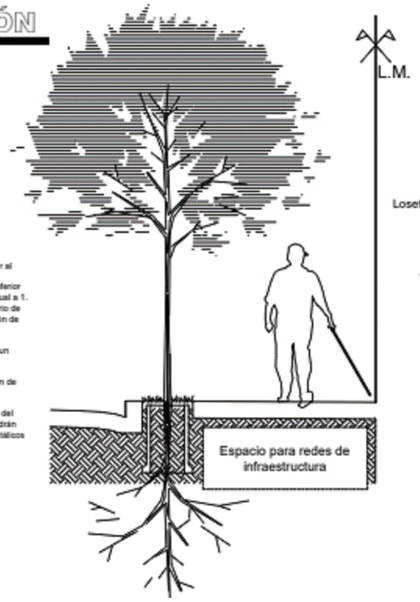

Como criterio básico cada frentista deberá colocar al menos un árbol en la acera correspondiente a su parcela. En casos de parcelas de ancho igual o inferior a 10,00m la cantidad de árboles a colocar será igual a 1. En veredas de anchos superiores quedará a criterio de la Dirección de Obras Particulares la determinación de la cantidad.

Para la colocación de árboles se deberá enterrar un tutor para conducir las raíces a profundidad y así asegurar el buen estado de redes y veredas.
El tutor será un caño premoldeado de Hº, de 40cm de diámetro, con una profundidad mínima de 1,00m.

No se podrán construir canteros que sobresalgan del nivel de veredas. Se construirán cazuelas que podrán estar parquizadas o terminarse con alcorques metálicos transitables.

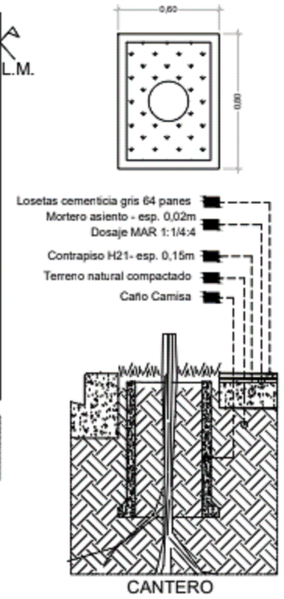

22.//
ORDENANZA Nº 6879 ''
Corrientes 04 AGO 2020
ANEXO

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES
2020-"AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO"

Dr. Eugenio Abel Sartori
Secretario Legislativo
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

ARQ. DIEGO OSCAR CALLEJO
Secretario de Desarrollo Urbano
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

1 : 5

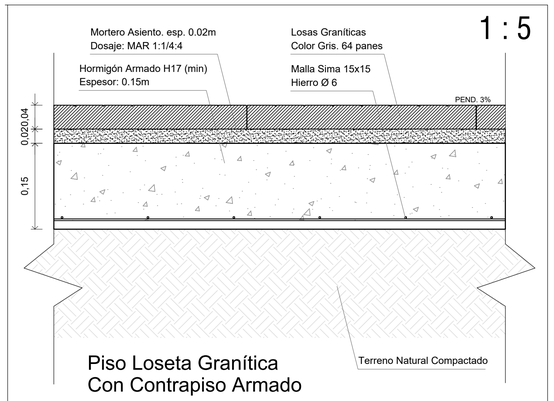

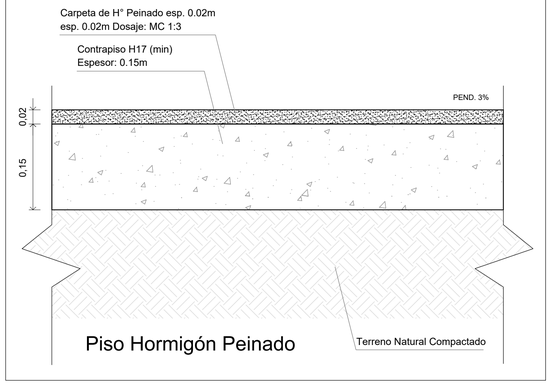

1 : 50

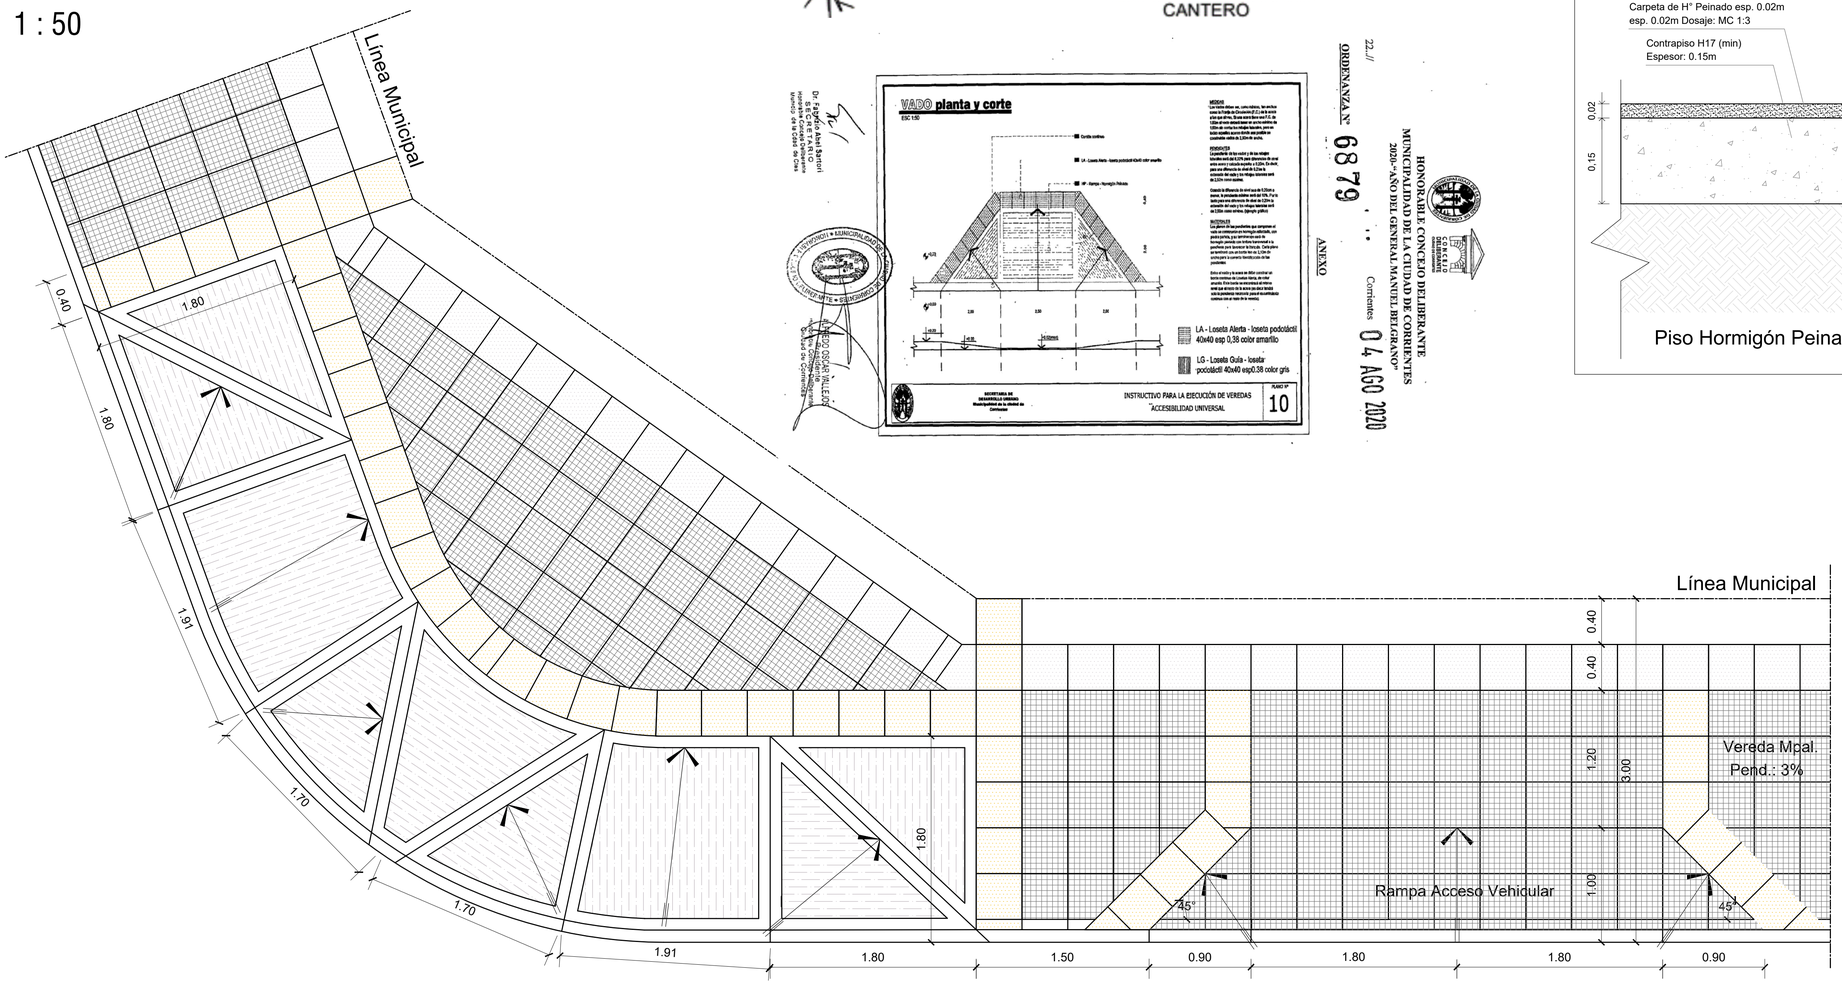

Referencias

- Solia de Hormigón Peinado
- Loseta Granítica 64 panes 40cm x 40cm Color Gris
- Loseta Alerta Podotactil 40cm x 40cm Color Amarillo
- Loseta Guia Podotactil 40cm x 40cm Color Gris
- Rampa de Hormigón Peinado

Nota: Medidas y Niveles a ser Verificadas EN OBRA

InViCo
197
FOLIO N°

GERENCIA DE PROYECTOS

PROGRAMA:
casa propia — Casa Activa
Hábitat integral para personas mayores
ADAPTACIÓN Y DESARROLLO ENVIADO POR M.D.T.yH.
PAMI — Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Argentina

UBICACIÓN:
Provincia: CORRIENTES
Localidad/Departamento: CORRIENTES
Barrio: SANTA CATALINA

CROQUIS UBICACIÓN
AVENIDA S/N
CALLE S/N
CALLE S/N
CALLE S/N

Responsable Técnico: Arq. Sergio Svibel
Revisión Proyecto Ejecutivo: Arq. Luis Bejarano
Desarrollo Proyecto Ejecutivo: Arq. Sergio Aignasse
Observaciones:

Plano: PISOS EXTERIORES DETALLES

Escala: 1 : 5 / 1 : 50
Hoja nº: J.02

Arq. SERGIO S. SVIBEL
DESARROLLO A/C
GERENCIAMIENTO Y PROYECTO
INSTITUTO DE VIVIENDA CORTEN

Fecha: Febrero 2022