
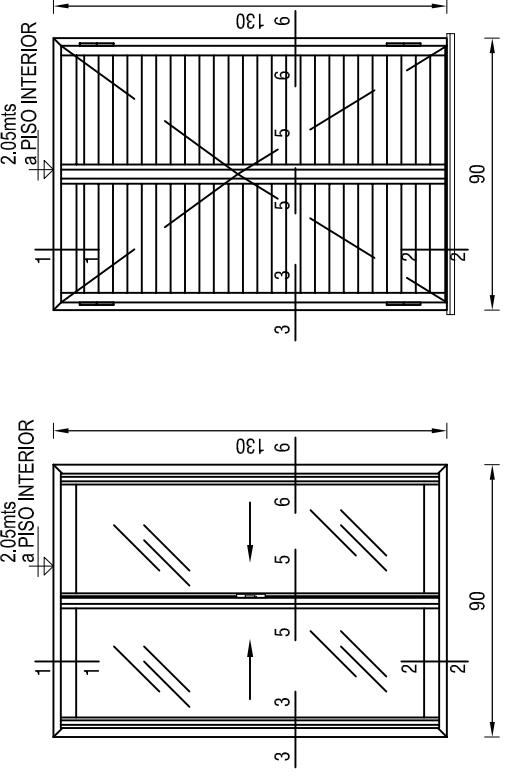
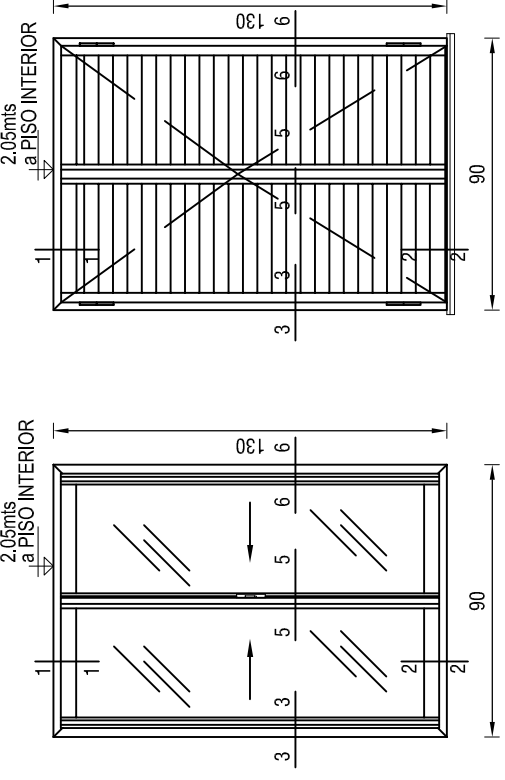
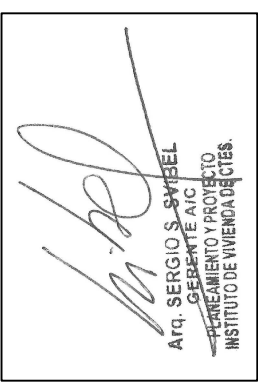







MATERIAL	ALUMINIO PINTADO BLANCO	PREMARCO POSTIGONES	Perfil tipo MT-0205 (0.327KG/M), no llevara premarco inferior.	VIDRIO	Planos transp. - espesor : 4 mm.
FORMA DE ABRIR	CORREDIZA CON POSTIGONES DE ABRIR	MARCO POSTIGONES	Perfil tipo MT-0967 (0.429KG/M), no llevara marco inferior.	REJAS	Segun detalles LAMINA 27
PREMARCO HOJA CORREDIZA	Perfil tipo MT-4517 (0.743KG/M).	HOJA POSTIGONES	Perfil tipo MT-0976 (0.389KG/M) más perfil tipo MT-0932 (0.243KG/M) en encuentro de hojas en el centro.	HERRAJES Y ACCESORIOS	Cierres hoja corrediza con cierre central accionamiento de aluminio tipo 1070 de chemical
MARCO HOJA CORREDIZA	Perfil tipo MT-4901 (0.532KG/M).				Cierres hojas de postigon mediante dos (2) H14, y una (1) adtaba de aluminio.
HOJA CORREDIZA	Jambas laterales perfil tipo MT-0903 (0.462 Kg/m). Jambas central perfil tipo MT-0904 (0.410 Kg/m). Zócalo y cabezal de hoja perfil tipo MT-0902 (0.432 Kg/m).	TABILLA POSTIGONES	Perfil tipo MT-0006 (0.267KG/M)		Rodamientos: conjunto 39 doble con pista metalica y rulemanes
		CONTRAMARCO	Perfil tipo MT-0829 (0.129KG/M)		Bisagra: H-33 de aluminio
					Burdiles: Cuña extra grande
					Felpas: Parte "H"
				CANTIDAD	DOS (2)