

REFERENCIAS


Proyectado



Conjunto brazo + artefacto de Led.



DETALLE CONJUNTO (BRAZO + ARTEFACTO)

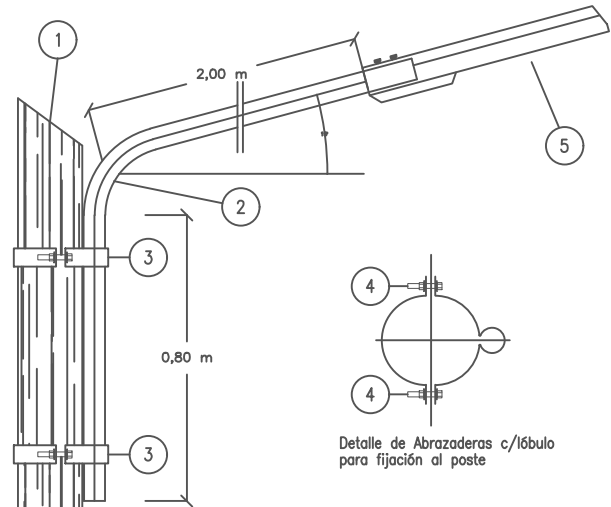

REFERENCIAS

1. Soporte red de baja tensión
2. Brazo: caño H*, diámetro exterior 60 mm, espesor 2.9 mm longitud de encastre 0,8 m y longitud de pescante 2 m.
3. Abrazaderas de H*G* c/lóbulo 4x50 mm sección rectangular.
4. Bulón MN 60 con arandelas MN 30 y MN 32a.
5. Artefacto tipo NATH SXF - IEP - 64 LEDS 130 lm/W
6. Se proveerá de cable conexión tipo SUBTERRANEO + morsetos pkd14 para neutro y pkd14 con porta fusible incorporado para fase NEOZED DE 10 A.